


14dBi 指向易天納天線 CPE 組裝教學

組裝前說明：

- 1.建議先設定友旺無線裸板 AP，再組裝易天納天線 CPE，以避免架設後需拆卸不便之處。
- 2.相關設定模式請參考產品頁面上的教學。
- 3.若是二台易天納天線以上，請在設定完成後先 PING 對方裸版 IP 位置有無回應，在組裝。
- 4.若二端訊號對傳(訊號提供另一端接收)，建議各設定為 AP 模式(提供無線訊號發送)，網卡模式(接收提供者訊號接收)，以減低二端高度落差或遮蔽情況下收訊者能穩定接收使用。

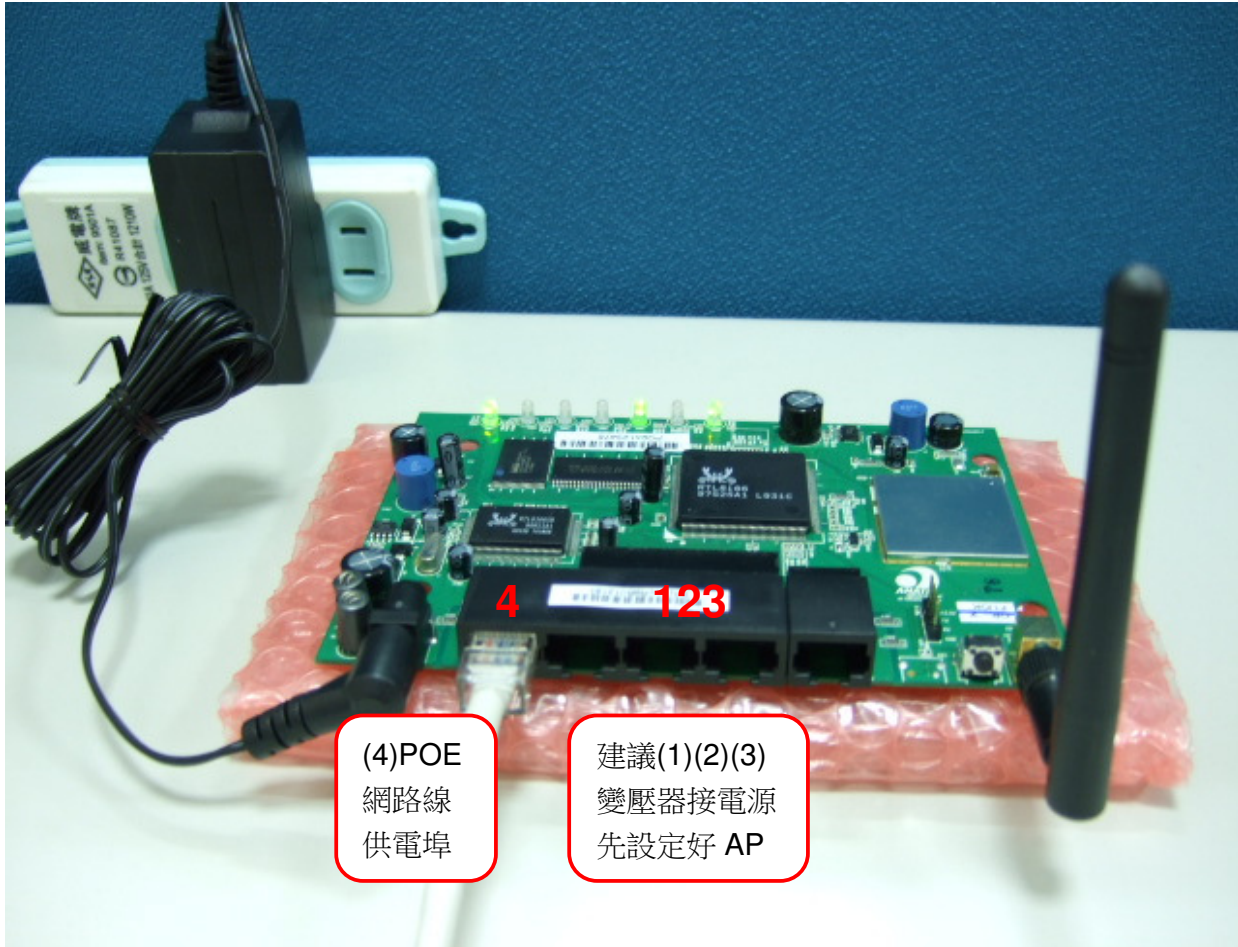

套裝產品介紹：

編號	套裝產品名稱	數量	單位
1	EeeTenna™天線防水盒	1	組
2	14dBi 指向增益天線	1	支
3	友旺 400mW 無線分享器	1	塊
4	20 公分同軸電線電纜	1	條
5	RJ-45 防水接頭	1	顆
6	POE 網路線電源供應器	1	顆
7	DC 12V/1A 電源變壓器	1	塊
8	20 公尺室內網路線	1	捲



編號	套裝產品名稱	數量	單位
9	防水泡棉條	1	條
10	角度調整固定架	1	組
	(安裝在柱子上，向上向下調整收訊角度)		

安裝步驟說明：

1.如需設定成中繼模式(WDS)，請先記載裸板 LAN、WAN 上的英數字，在設定資料時需輸入。




2.先鎖上螺絲固定黑色支柱，圓型雙面膠一面貼在支柱上，一面貼上防水盒固定裸板。




3. 固定時注意裸板的埠要朝下，並不要在太靠進防水接頭孔位讓網路線有預留空間。




4. 把防水接頭由外向內鎖上(4)盒子固定。防水膠條延著溝蓋處依序裝上，剩餘長度再剪斷。

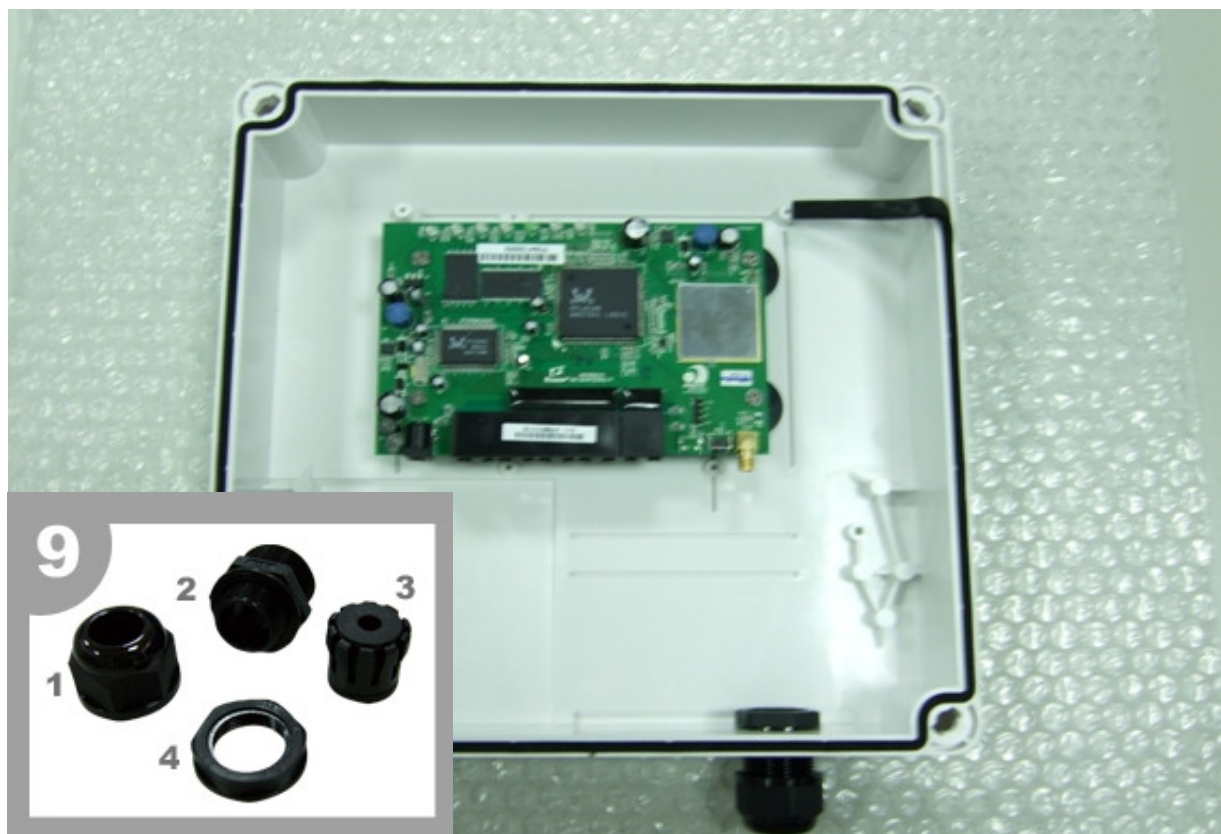


5. 網路線先接過(1)(2)→穿過孔後接收友旺裸板的 POE 埠上→再接上(3)→套上鎖起即可。
下面是未鎖上的零件位置圖。

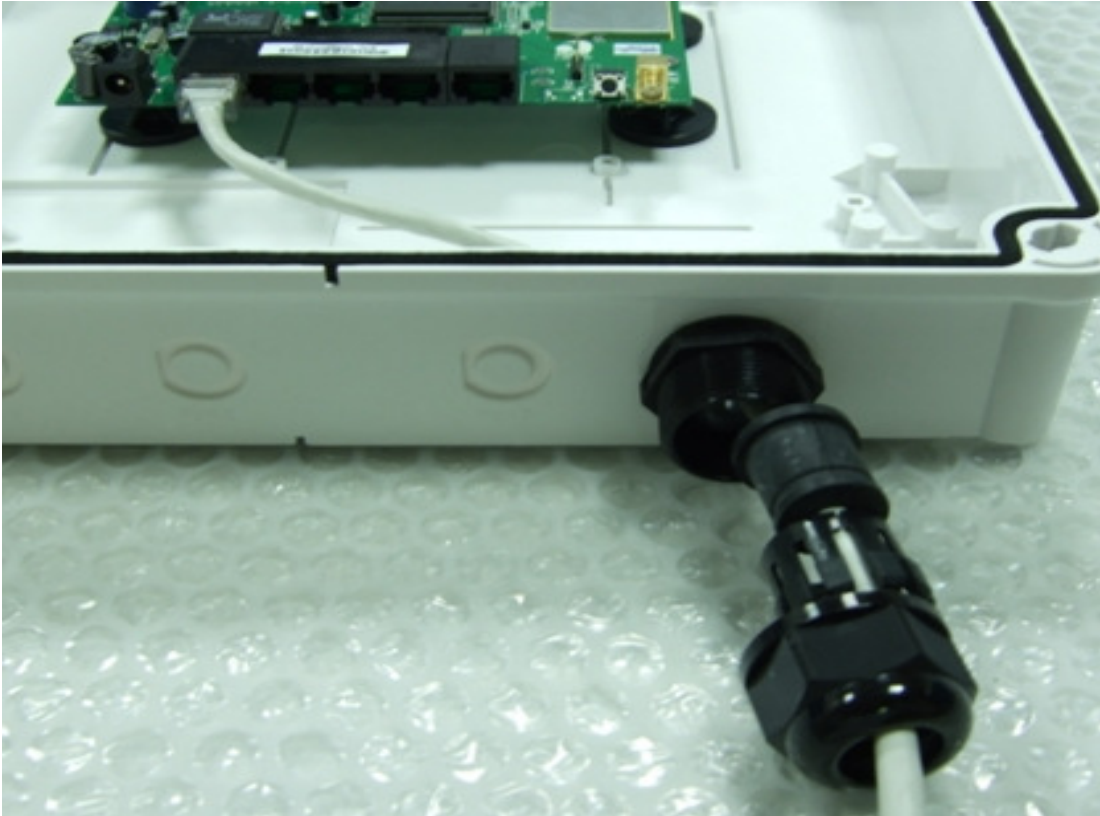


6. 接上 20 公分同軸電纜線材。

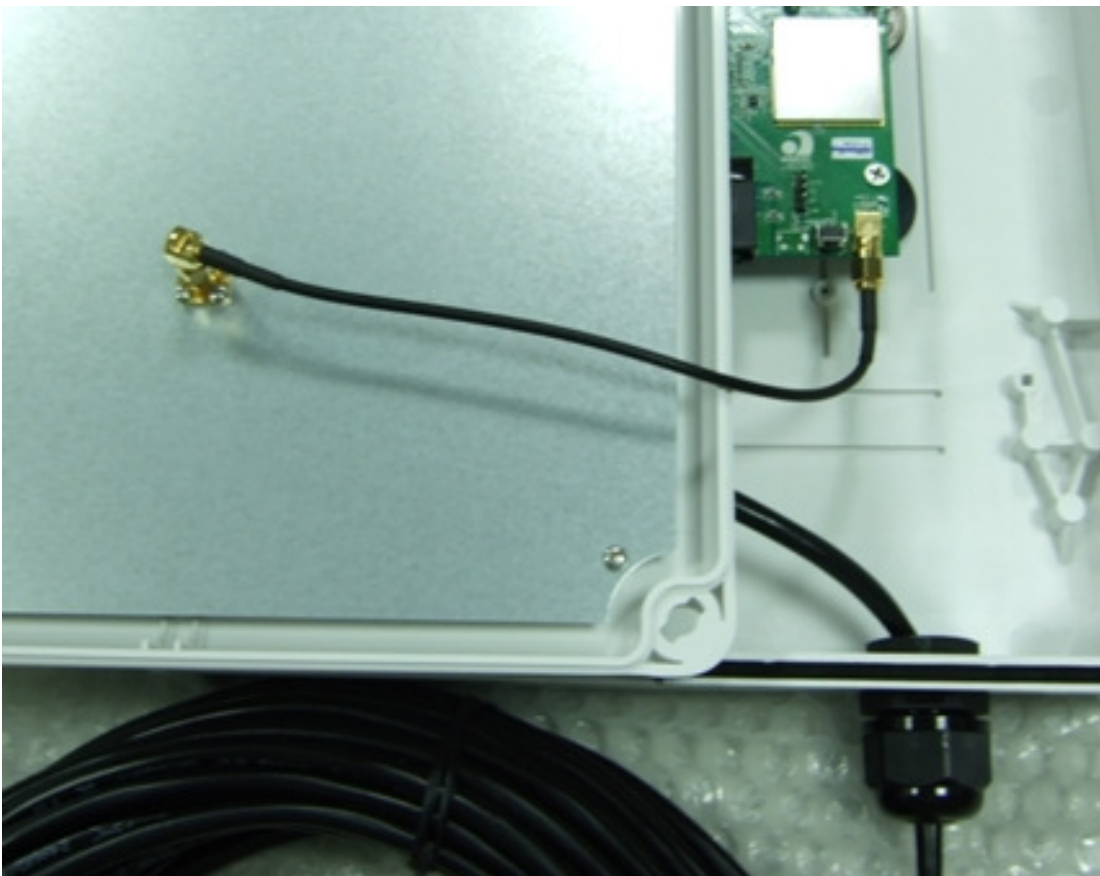

7. 二個短的 二個長的插銷固定，長的請放底下或右邊處方便打開時觀看或重置設定。
插銷跟插銷處都有 0 跟 1 順序，請照順序旋上固定防水盒密核。
防水盒固定時請注意有無夾縫，會影響到放置戶外時的防水程度。

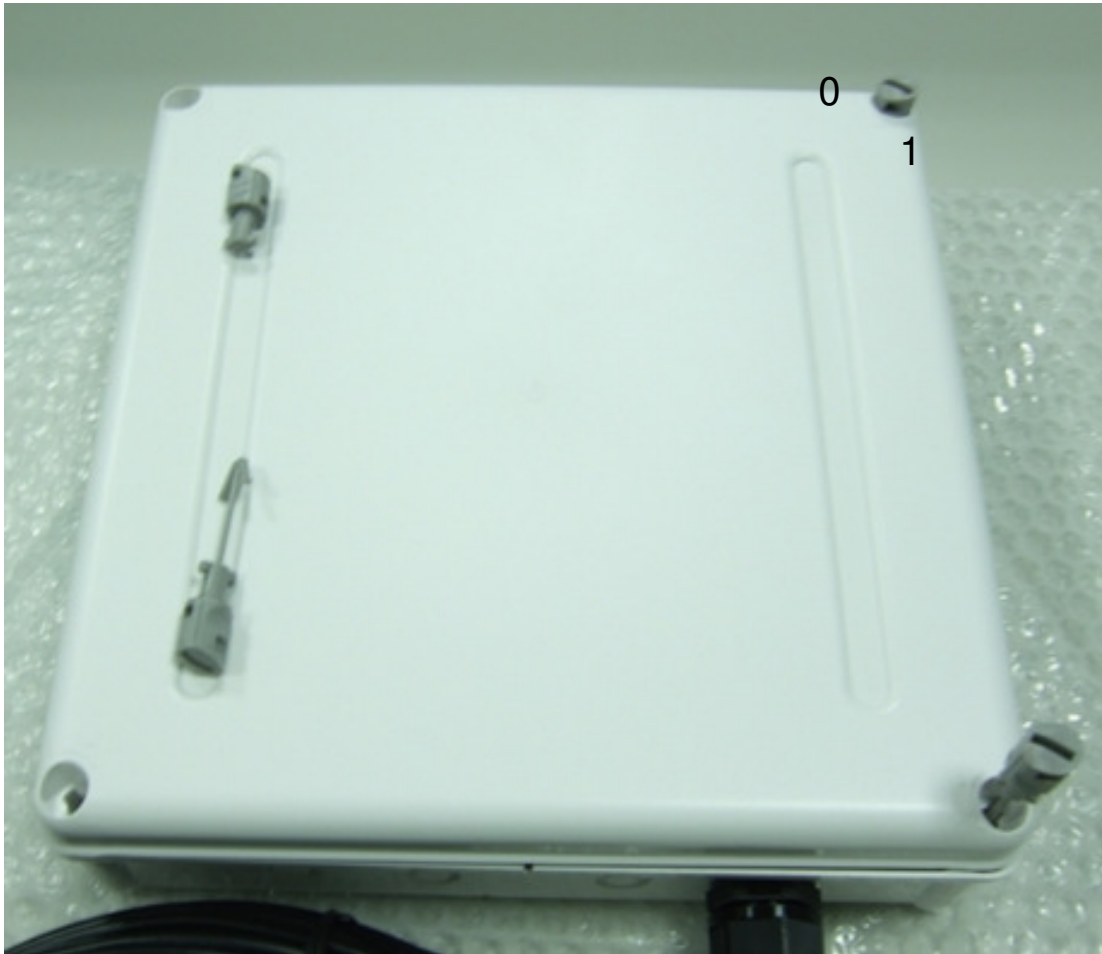

8.網路線接到【乙太網路供電 POE】的 POE 埠上，變壓器接上室內 110V 電源處。

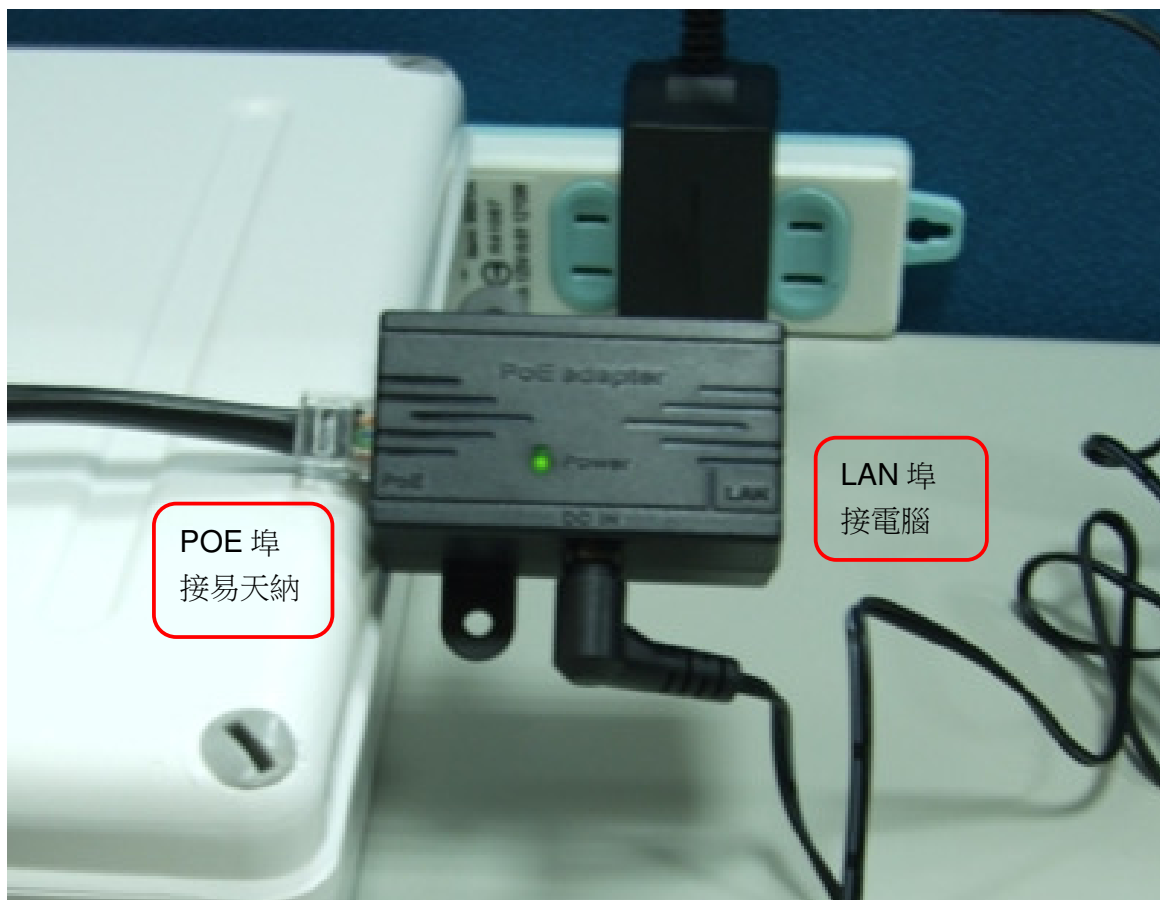

9.自備網路線從 LAN 埠上接到 PC/NB 上傳送/接收訊號。



- 10.若是在組裝前未設定友旺無線裸板分享器，組裝後在設定也可以。
若設定完成後在把易天納天線 CPE 安裝在置高處或陽台發送/接收無線訊號。

網路線有 20 公尺長，舉例：易天納放在 5 樓頂直接拉網路線可到 3.4 樓的室內電源處，
在從電源處拉網路線到 1 樓或 2.3.4 樓裡面電腦位置接上即可。

從易天納天線下來這一段距離要拉到室內 20 公尺電源處絕對夠用，接上【POE 埠】供電。

從【LAN 埠】拉網路線到各個樓層時這一段網路線不需供電，原則上不限長度要拉到幾樓都 OK。

