
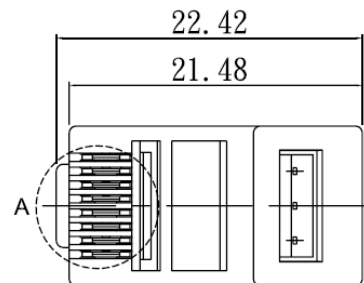

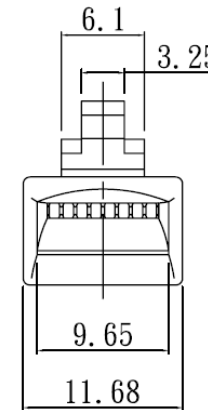
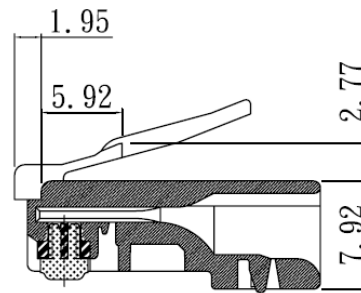



SPECIFICATION

MECHANICAL:

1. Housing Material: Polycarbonate, UL 94V-2. NO Poison
2. Contact area plated gold over 50U",
the other area plated gold over 30U".
3. Contact area plated Nickel over 60U",
the other area plated Nickel over 30U".
4. Housing Color: Transparence.
5. Operation Temperature: -40°C to 80°C.



NOTE TOL: ±0.1

版本	A						
3RD	☉ ☽	繪圖		日期		品名	CAT.5e 8P8C 三叉片 50U
單位	m/m	核對		日期		規格	
比例	1/1	核准		日期		圖號	